

【無線 LAN が利用できない場合の確認事項】

無線 LAN が利用できない場合、以下の項目を確認してください。

1. 本資料【1】接続設定手順 2 1. 「資格情報の入力」画面が表示されない場合
 - 無線 LAN 利用案内に記載されているエリア内で利用されていますか？
→ 『無線 LAN 利用案内－無線 LAN 接続サービスの提供場所』を参照してください。
 - 無線 LAN のスイッチが有効になっていますか？
→ 無線 LAN のスイッチを有効にしてください。スイッチの場所については各パソコンのマニュアルを参照ください。
 - 無線 LAN が切断されていませんか？
→ 次頁『無線 LAN 接続手順（再接続する場合）』を行ってください。
 - 設定内容に誤りはありませんか？
→ 設定内容をもう一度見直してください。本資料『【1】接続設定手順』を参照ください。


2. 本資料【1】接続設定手順 2 1. 「資格情報の入力」画面が表示後、接続できない場合
 - 情報処理センターに申請を行って受理されていますか？
→ 別紙『無線 LAN 利用申請について』を参照ください。
 - 申請内容に誤りがありますか（学籍番号、MAC アドレス）？
→ 申請内容を確認し、誤りがあった場合は、変更申請を行ってください。
 - ユーザー認証時に「ユーザー名（7 桁）」、「パスワード」の入力に誤りがありますか？
→ 学生ポータルにログインする際のログイン ID とパスワードを入力してください。
 - 無線 LAN が切断されていませんか？
→ 次頁『無線 LAN 接続手順（再接続する場合）』を行ってください。

3. ポータルサイトでパスワードを変更後、接続できなくなった場合
 - 無線 LAN のパスワード変更処理を行なっていますか？
→ 本資料『【2】パスワード変更手順』を参照ください。

4. その他確認事項
 - 有線 LAN（ケーブル）が接続されていませんか？
→ 無線 LAN 接続時は LAN ケーブルを外してください。

[1] 無線 LAN 接続手順（再接続する場合）


1. Windows の<スタート>ボタンをクリックし、<ネットワーク>を右クリックします。右クリックメニューが表示されますので、<プロパティ>をクリックします。

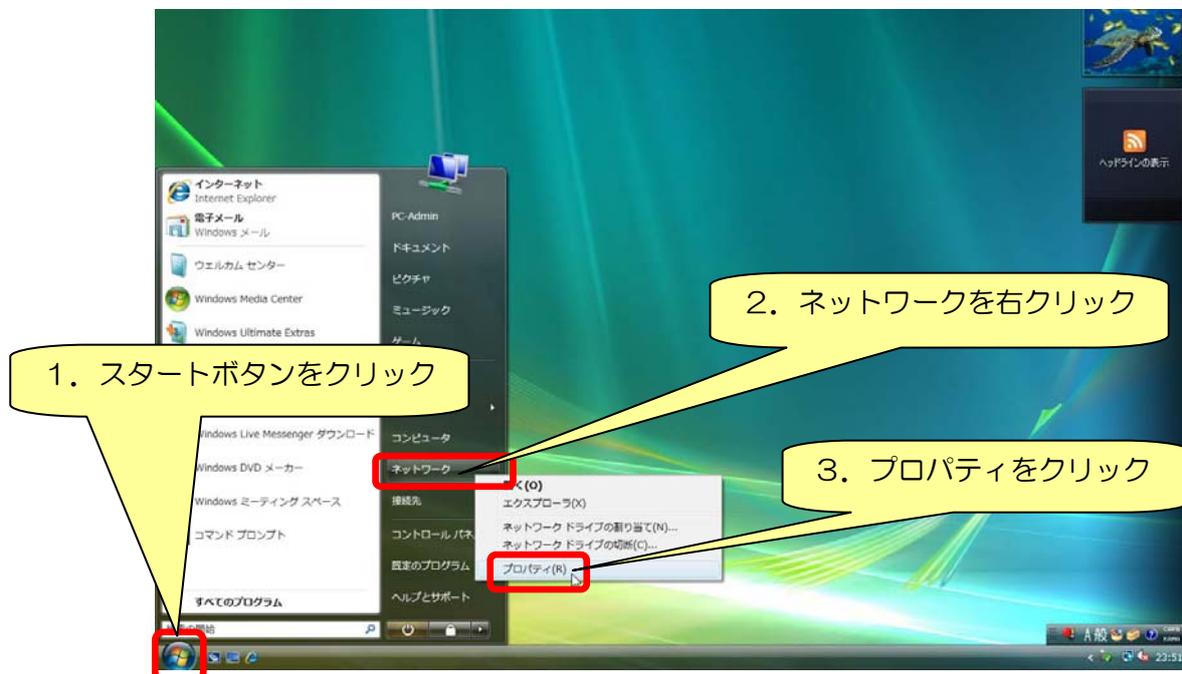

2. 「ネットワークと共有センター」画面が表示されますので、<ネットワーク接続の管理>をクリックします。



3. 「ネットワーク接続の管理」画面が表示されますので、＜ワイヤレス ネットワーク接続＞を右クリックします。右クリックメニューが表示されますので、＜無効にする＞をクリックします。

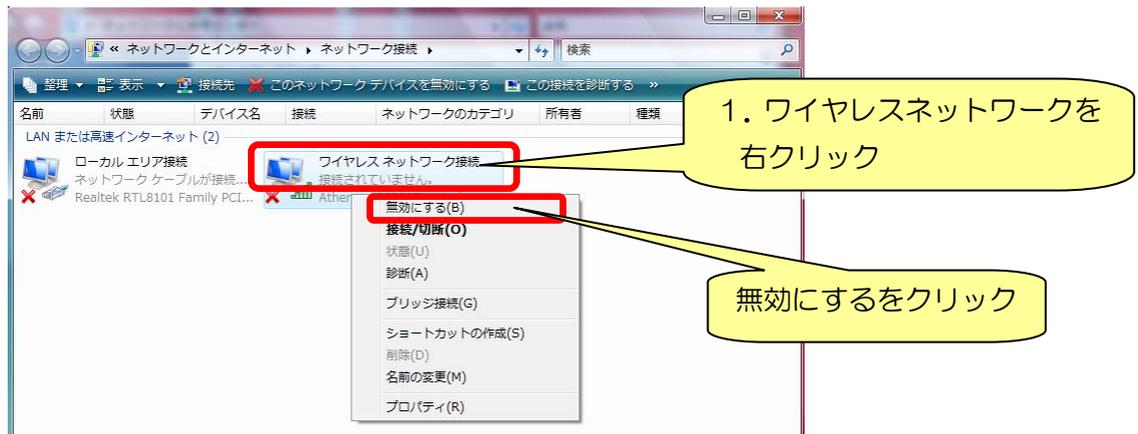

※ PC 端末の無線 LAN アダプタによっては、接続名が＜ワイヤレス ネットワーク接続＞と異なる場合があります。

4. 「ユーザアカウントの制御」画面が表示されますので、＜続行＞をクリックしてください。



5. ＜無効＞になっている事をご確認ください。



6. <ワイヤレス ネットワーク接続>を右クリックし、<有効にする>をクリックします。



7. 「ユーザアカウントの制御」画面が表示されますので、<続行>をクリックしてください。



※パスワード入力前／パスワード変更後の再接続の場合、【1】接続設定手順 20. を行ってください。


※パスワード入力後の再接続の場合、【1】接続設定手順 22. で接続が完了している事を確認ください。

【2】パスワード変更手順


ポータルサイトからパスワードを変更した場合、ワイヤレスネットワーク接続のパスワードを変更する必要があります。以下の設定変更を行ってください。

※無線 LAN 用の「ユーザー名」「パスワード」は学生ポータル、メールと同一のものを使用するため、管理には十分気をつけてください。


1. Windows の<スタート>ボタンをクリックし、<ネットワーク>を右クリックします。右クリックメニューが表示されますので、<プロパティ>をクリックします。

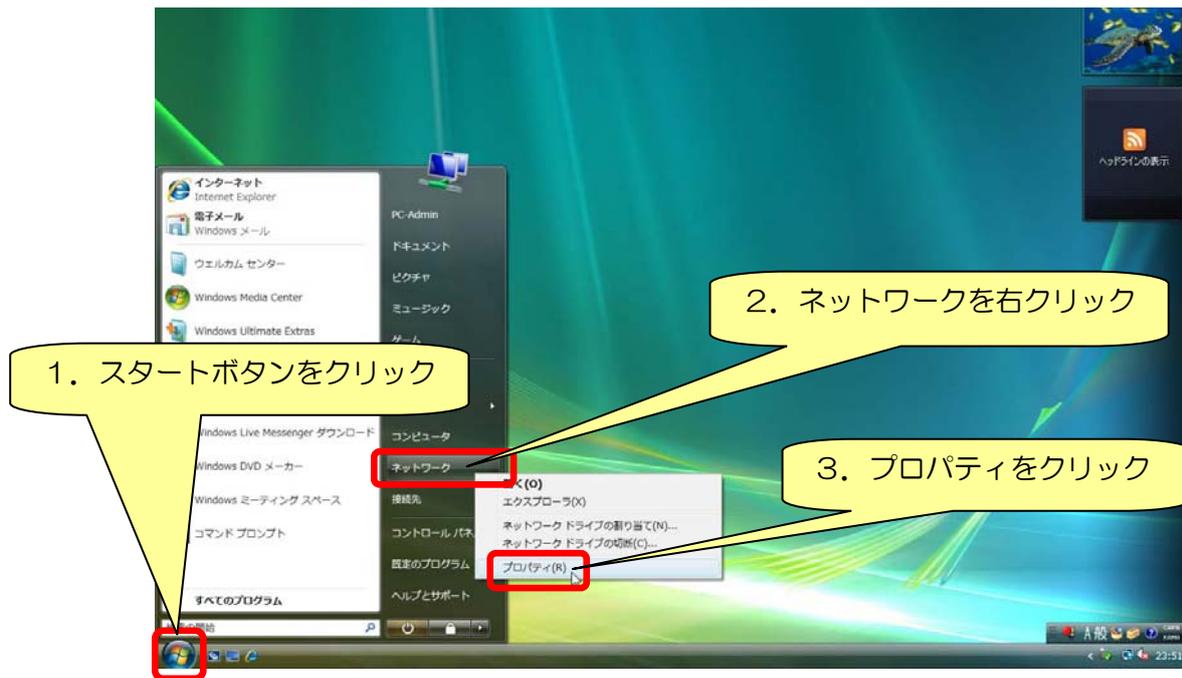


2. 「ネットワークと共有センター」画面が表示されますので、<ワイヤレスネットワークの管理>をクリックします。

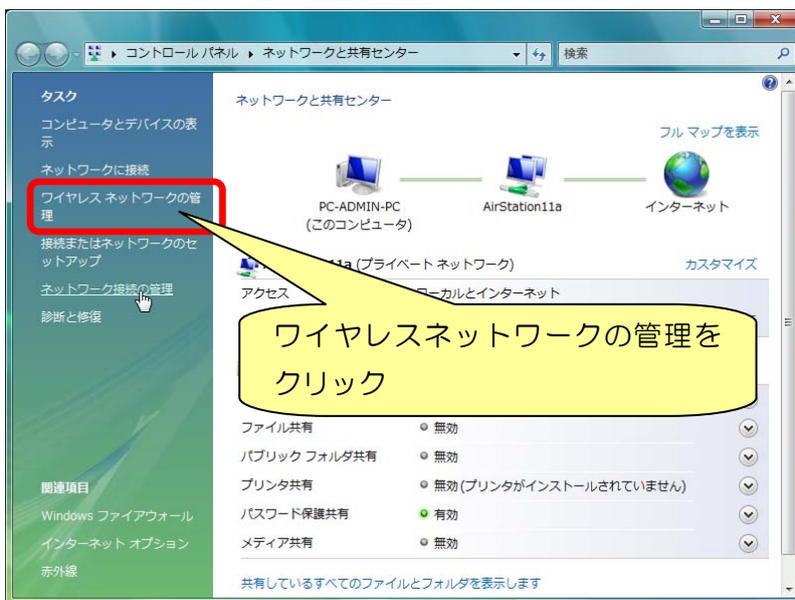


3. 「ワイヤレスネットワークの管理」画面が表示されますので、<w-bunri>をクリックし、選択します。

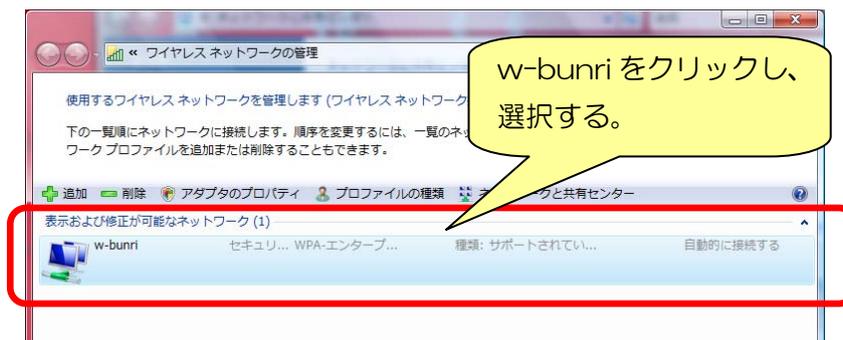


4. <w-bunri>を右クリックし、<プロパティ>をクリックします。

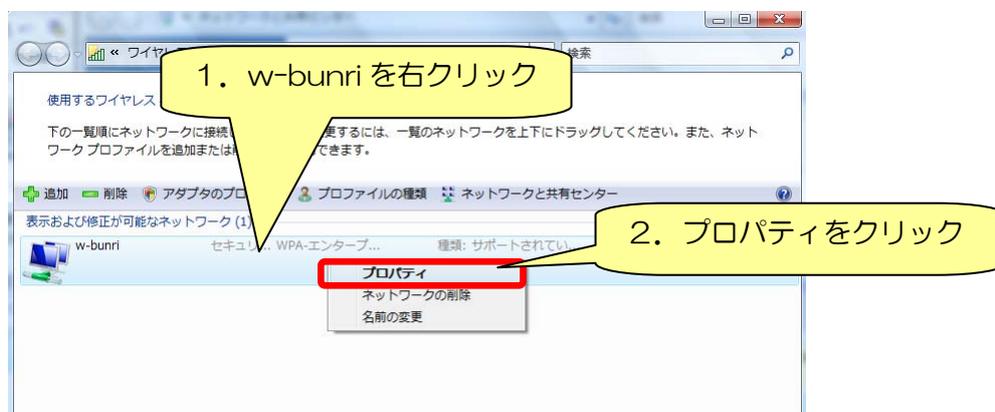


5. 「w-bunri ワイヤレスネットワークのプロパティ」画面が表示されますので、<セキュリティ>タブをクリックします。

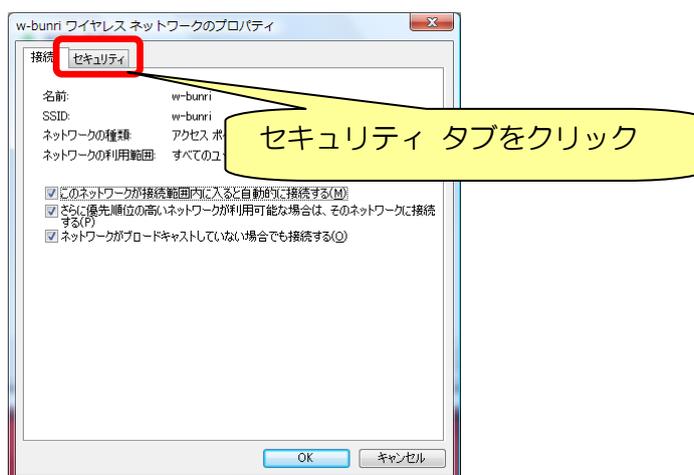


6. <セキュリティ>の<このネットワークへの…>のチェックを外し、<OK>をクリックします。

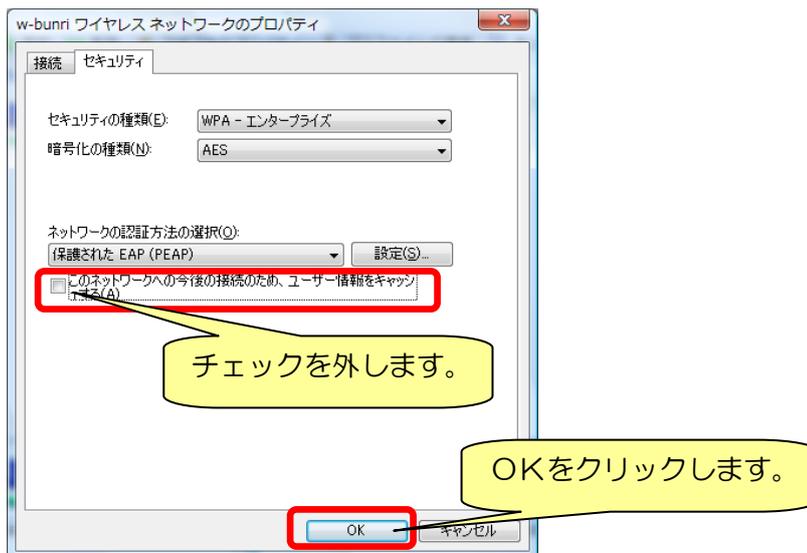


7. <w-bunri>を右クリックし、<プロパティ>をクリックします。

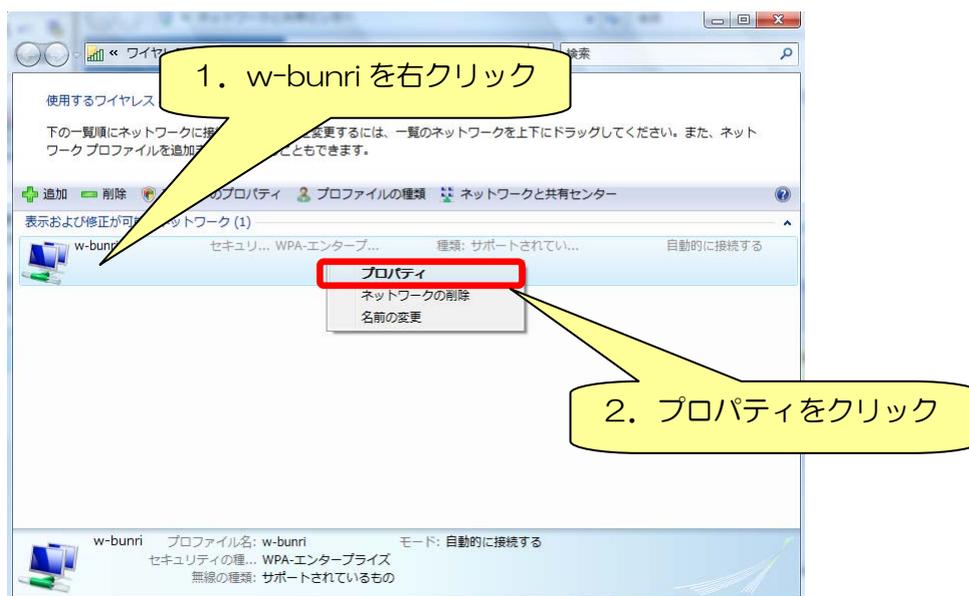


8. 「w-bunri ワイヤレスネットワークのプロパティ」画面が表示されますので、<セキュリティ>タブをクリックします。

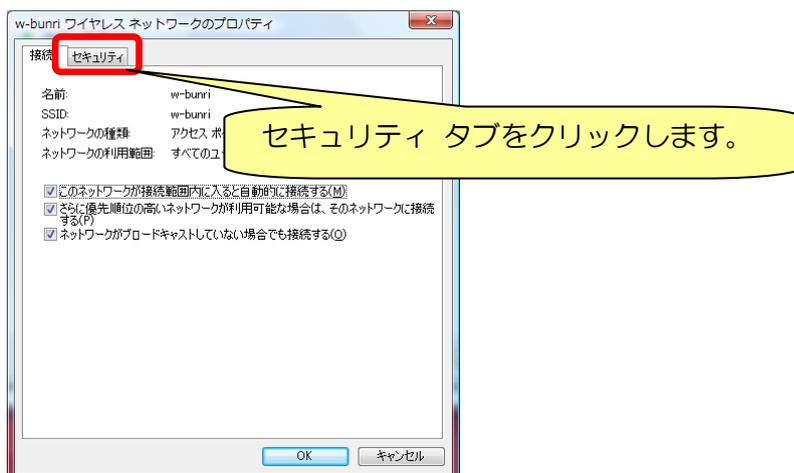


9. <セキュリティ>の<このネットワークへの・・・>のチェックをつけ、<OK>をクリックします。

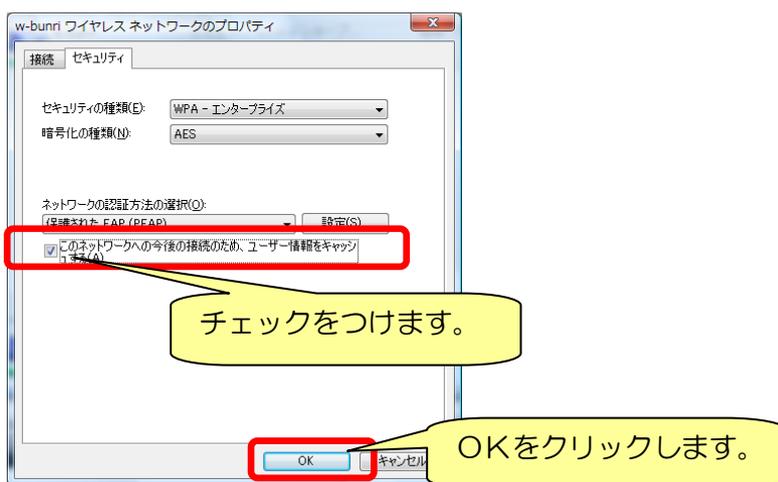

10. 初回及びパスワード変更時に画面右下に「w-bunri への…」インジケータの吹き出しが表示されますので、をクリックします。

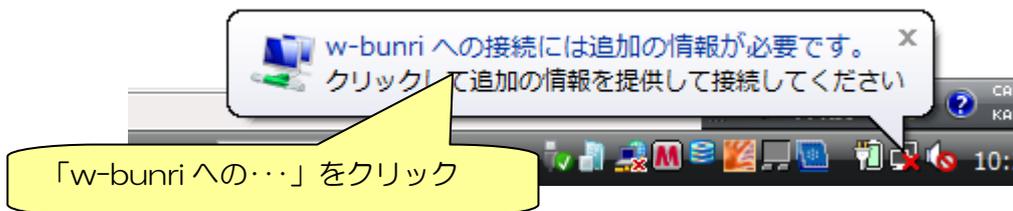

11. 「資格情報の入力」で<ユーザー名>と<パスワード>を入力し「OK」をクリックします。

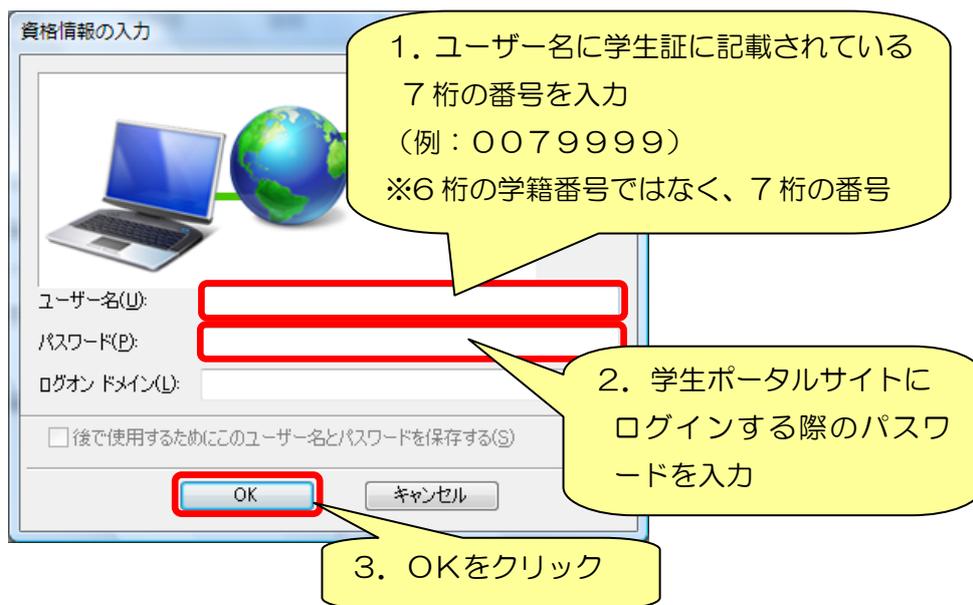

12. 10.にて表示されていたインジケータのマーク「×」がなくなっている事をご確認ください。以上で設定完了です。

