


Windows 7 無線 LAN 接続方法

1.Windowsの左下にある「スタート」ボタンをクリックし、「コントロール パネル」をクリックします。

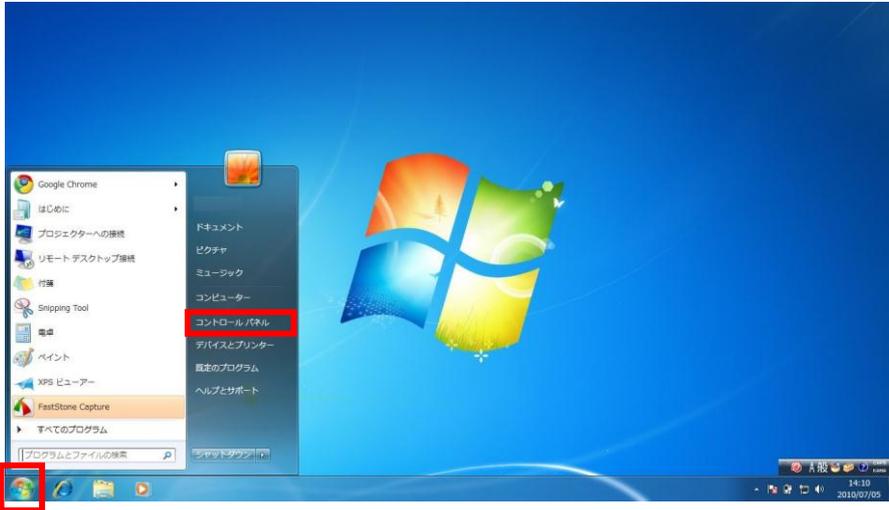


2.コントロール パネル画面が表示されますので、「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。


※画面表示が異なる場合は、右上にある「表示方法：」を「カテゴリ」に変更してください。




3. ネットワークと共有センター画面が表示されますので、「アダプターの設定の変更」をクリックします。

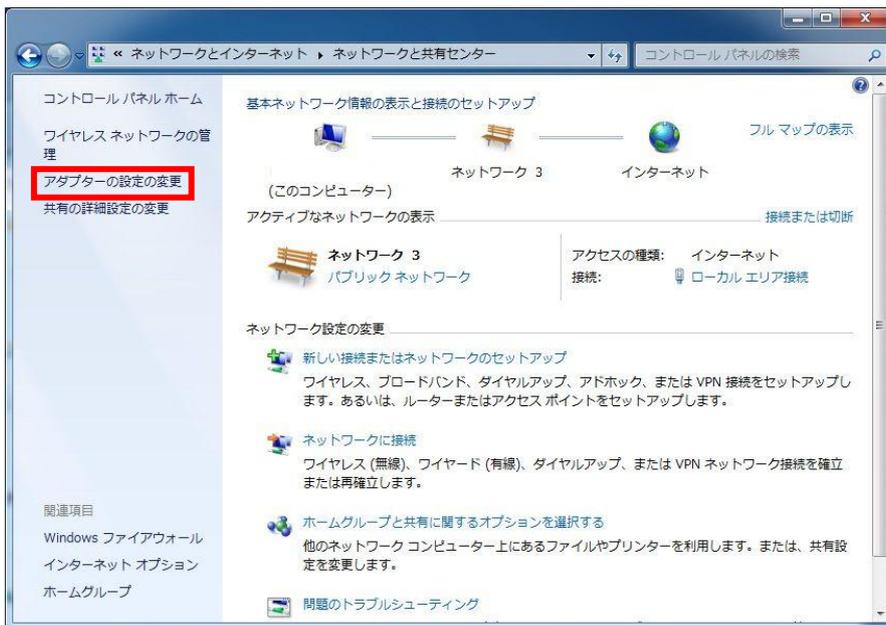


4. ネットワーク接続画面が表示されますので、「ワイヤレス ネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ(R)」をクリックします。

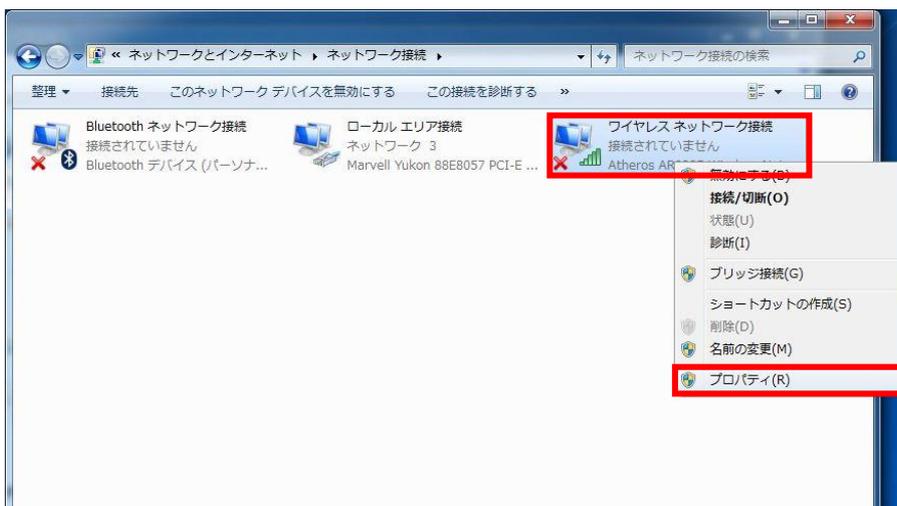

5.ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ画面が表示されますので、「インターネット プロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」をダブルクリックします。

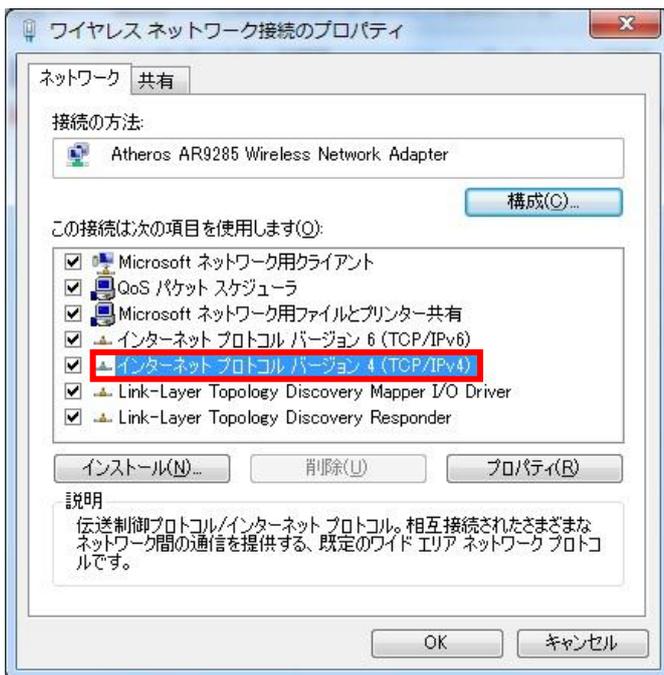

6.インターネット プロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)の画面で「IP アドレスを自動的に取得する(O)」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」のラジオボタンにチェックをつけて、「OK」をクリックします。

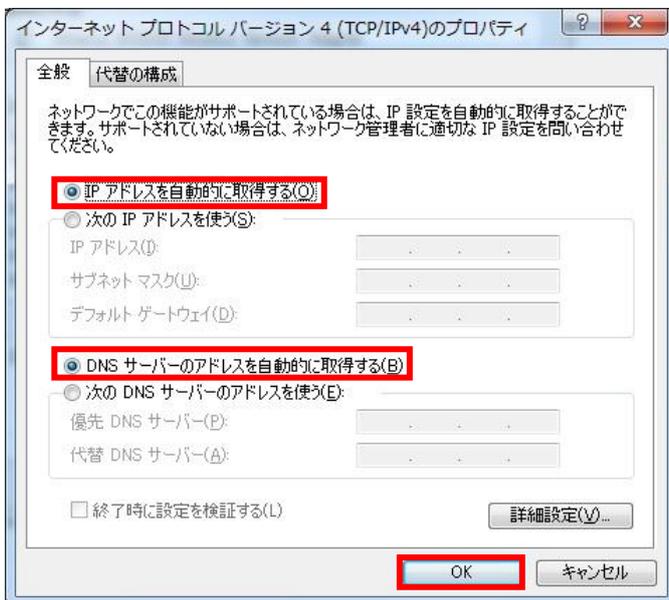


7.ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ画面に戻りますので、「OK」をクリックします。



8.ネットワーク接続画面に戻りますので、左上の「戻る」ボタンをクリックします。




9. ネットワークと共有センター画面が表示されますので、「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。

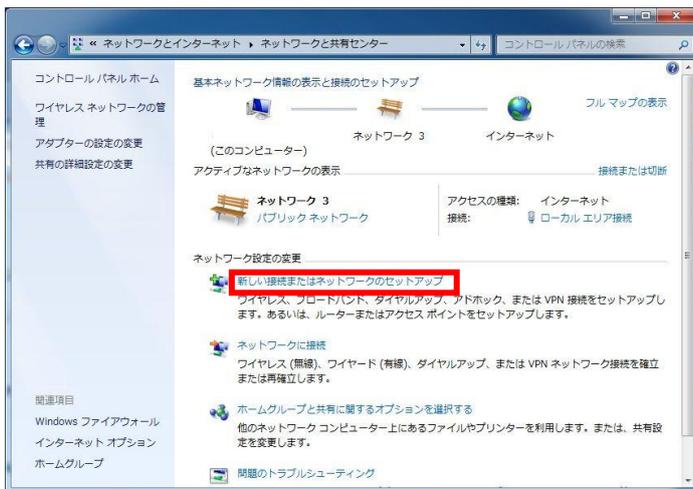


10. 接続またはネットワークのセットアップ画面が開きますので、「ワイヤレス ネットワークに手で接続します」をクリックし、「次へ」をクリックします。




11.ワイヤレス ネットワークの設定画面が表示されますので、「ネットワーク名(E):」に「w-bunri」、「セキュリティの種類(S)」を「WPA-エンタープライズ」、「暗号化の種類(R)」を「AES」に設定し、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する(O)」にチェックを入れ、「次へ(N)」をクリックします。

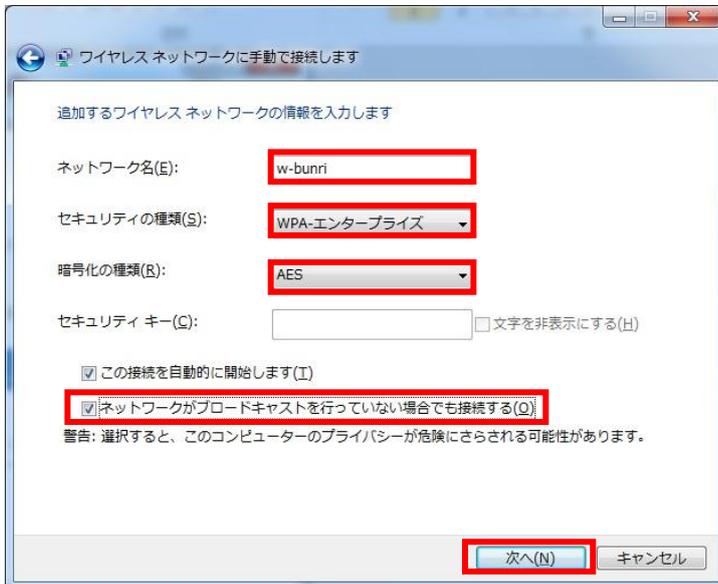


12.ワイヤレス ネットワークに手動で接続します の画面が表示されますので、「接続の設定を変更します(H)」をクリックします。

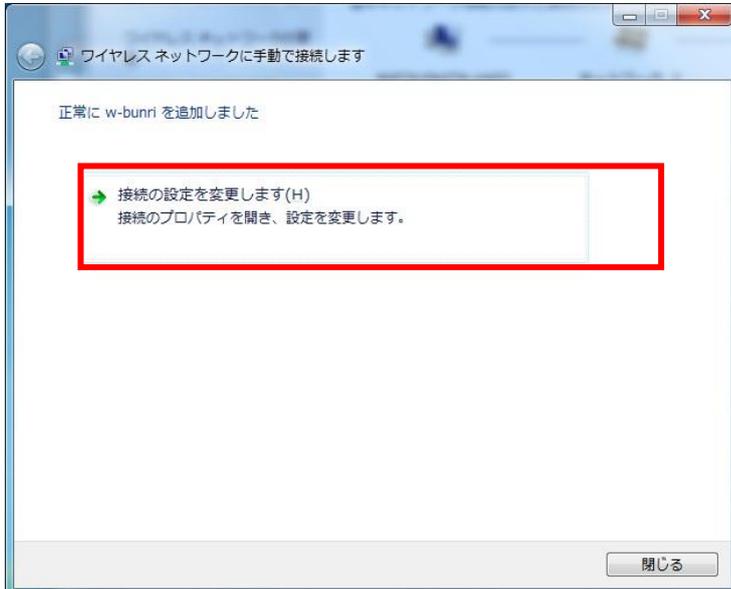


13.w-bunri ワイヤレスネットワークのプロパティ画面が開きますので、「セキュリティ」タブをクリックします。

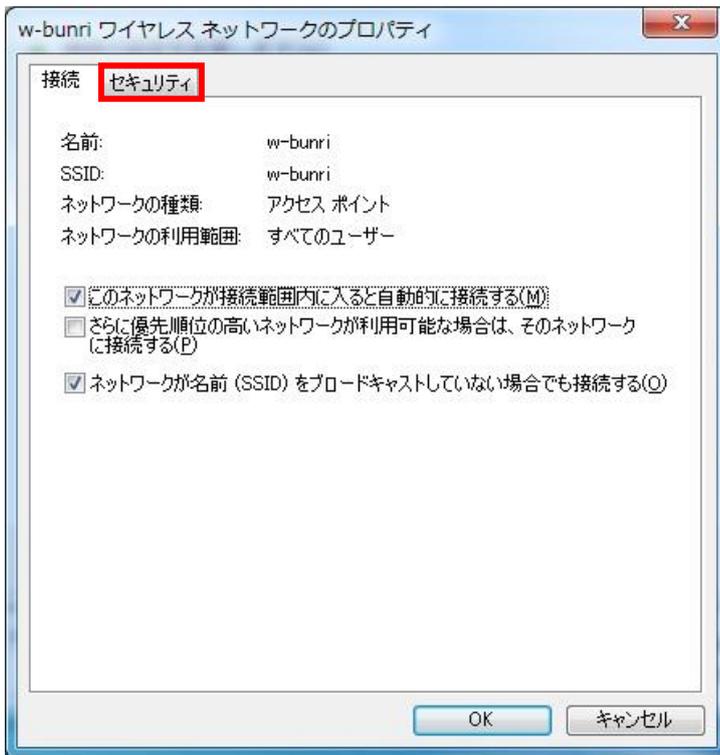


14.セキュリティ画面が開きますので、「ネットワークの認証方法の選択(O)」部分にある「設定(S)」をクリックします。

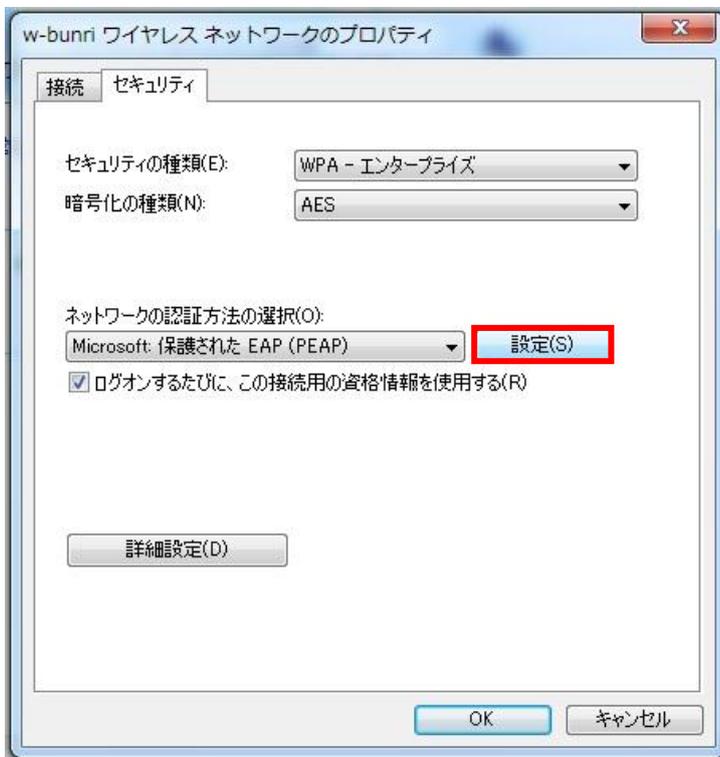


15.保護されたEAPのプロパティ画面で「接続のための認証方法：」の「サーバーの証明書を検証する(V)」にチェックを外します。次に「認証方法を選択する(S)」にある「構成(C)」をクリックします。

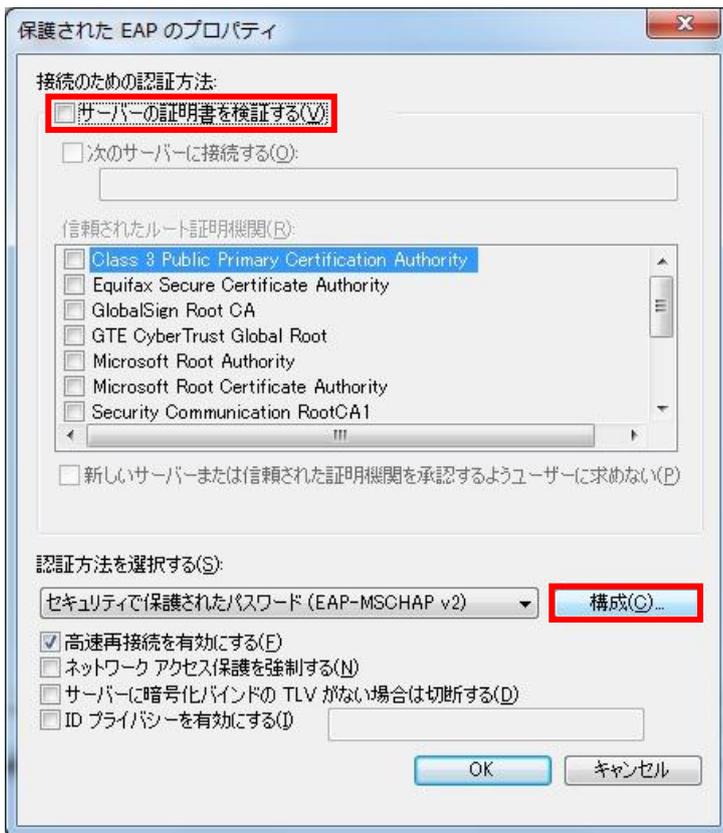


16.EAP MSCHAPv2のプロパティ画面が開きますので、「接続のための認証方法：」にある「Windows のログイン名とパスワード(およびドメインがある場合はドメイン)を自動的に使う(A)」のチェックを外し、「OK」をクリックします。

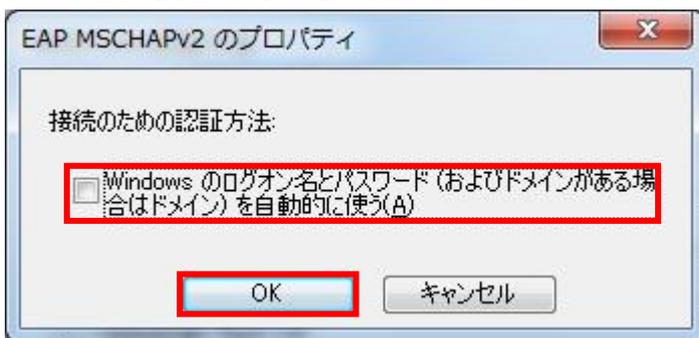


17.保護された EAP のプロパティ画面に戻りますので、「OK」をクリックします。

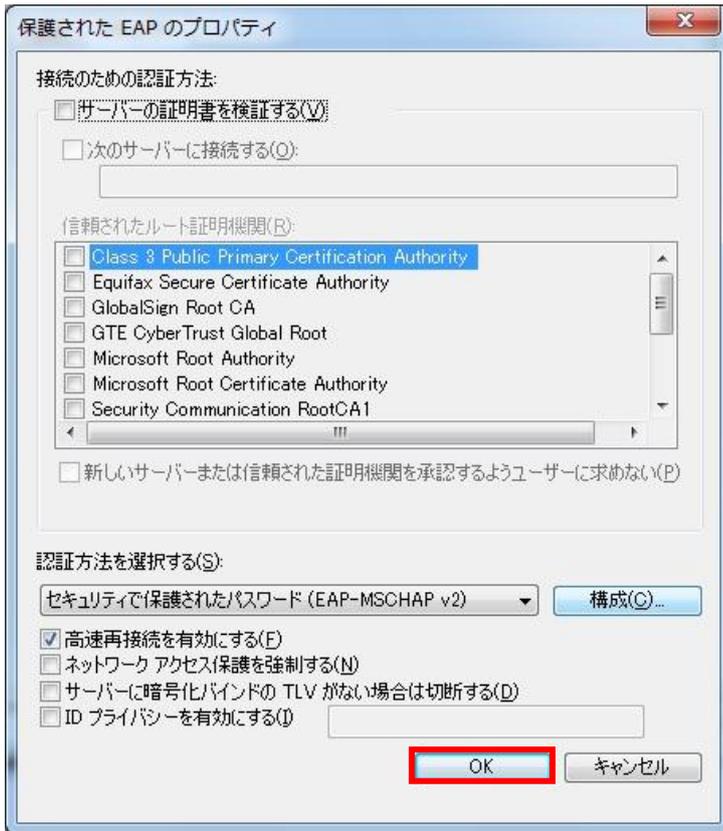


18.w-bunri ワイヤレスネットワークのプロパティ画面に戻りますので、「詳細設定 (D)」をクリックします。

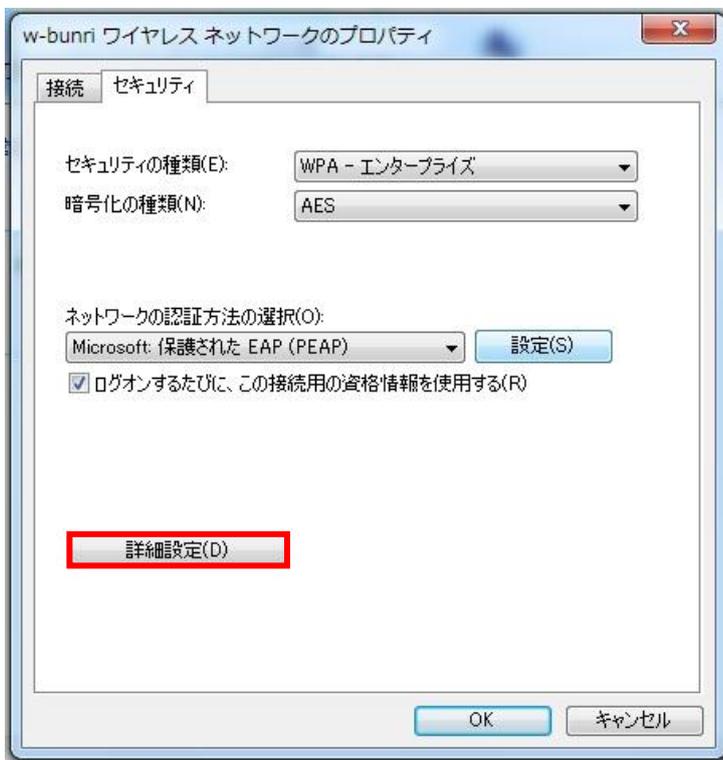

19. 詳細設定画面が表示されますので、「認証モードを指定する(P)」にチェック、「ユーザーまたはコンピュータの認証」を選択し、「OK」をクリックします。

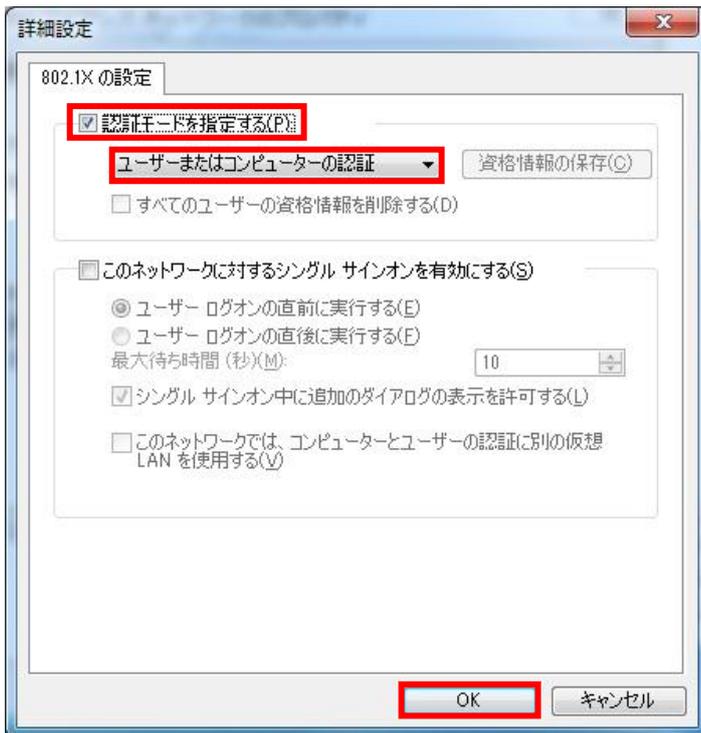


20. w-bunri ワイヤレスネットワークのプロパティ画面に戻りますので、「OK」をクリックします。

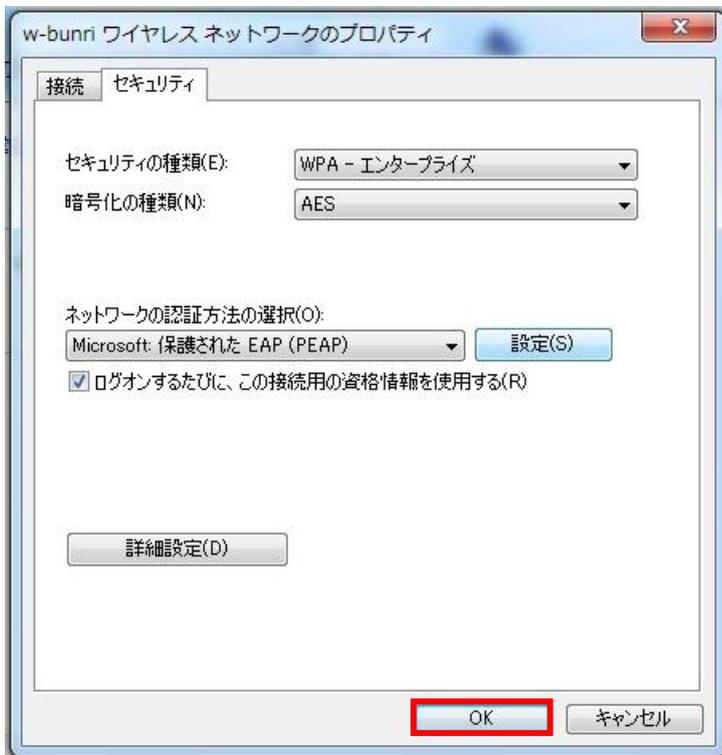

21.ワイヤレス ネットワークに手動で接続します画面が表示されますので、「閉じる」をクリックします。



22.Windowsのトップ画面から右下にある無線のマークをクリックします。

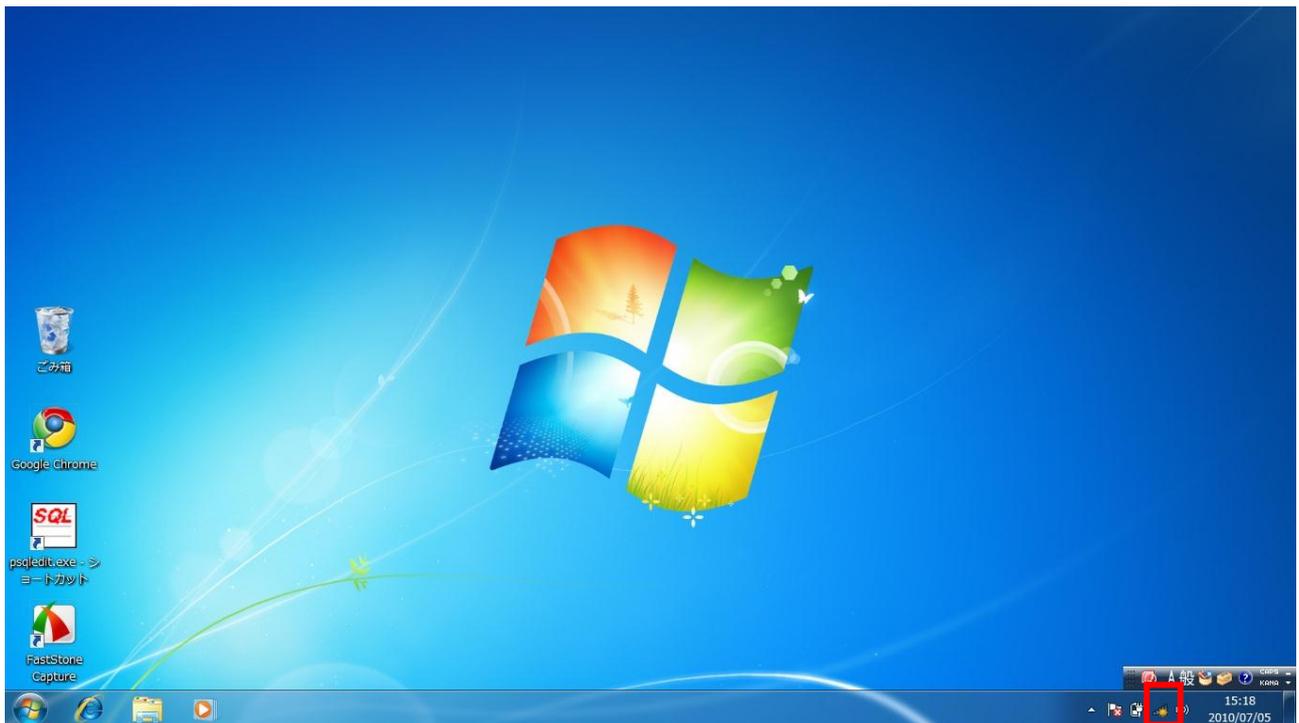


23.ワイヤレス ネットワーク接続の一覧が表示されますので、「w-bunri」をクリックし「接続(C)」をクリックします。




24.ネットワークに接続の画面が表示され、w-bunri に接続してはいますが表示されます。



25.「w-bunri への接続には追加の情報が必要です。」が表示されますので、クリックします。

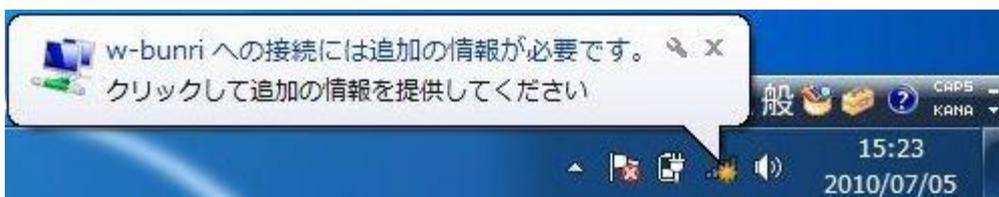

26. ネットワーク認証画面が表示されますので、「ユーザー名」に「学籍番号(7桁)」(例 0079999)、「パスワード」に学生ポータルサイトにログインする際のパスワードを入力します。

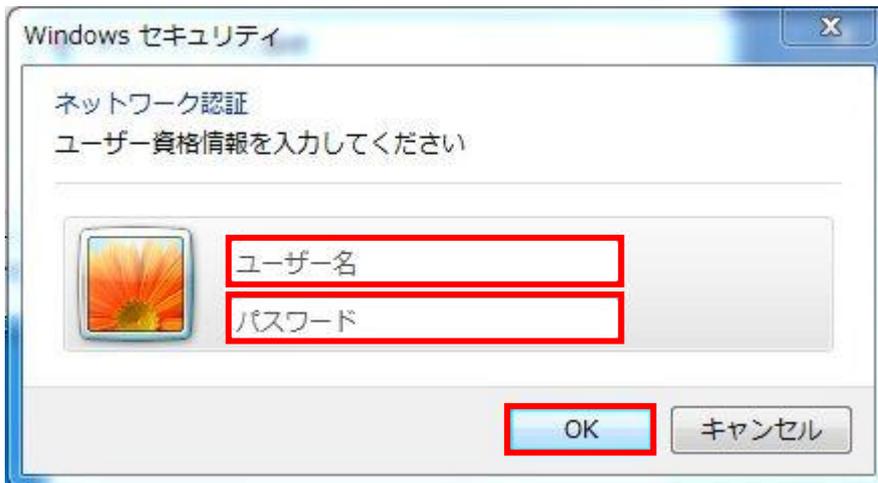

27. Windowsのトップ画面から右下にある無線のマークをクリックし、ワイヤレス ネットワーク接続で「w-bunri」が「接続」と表示されているか確認してください。もし、表示がされていない場合は、再度本資料を見直して、設定を試してみてください。以上で設定完了です。

