

無線 LAN 設定マニュアル(Windows Vista 版)


本資料は、Windows 付属の無線 LAN クライアントについての設定方法を記述しております。各ベンダーの無線 LAN カードを利用する場合は、無線 LAN カード付属の設定マニュアルをご参照ください。

【1】接続設定手順


1. Windows の<スタート>ボタンをクリックし、<ネットワーク>を右クリックします。右クリックメニューが表示されますので、<プロパティ>をクリックします。



2. 「ネットワークと共有センター」画面が表示されますので、<ネットワーク接続の管理>をクリックします。

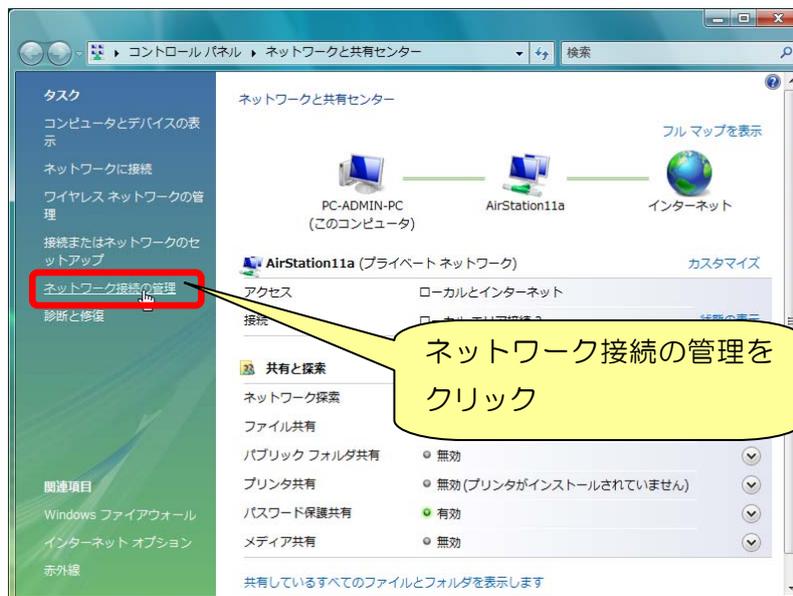

3. 「ネットワーク接続の管理」画面が表示されますので、＜ワイヤレス ネットワーク接続＞を右クリックします。右クリックメニューが表示されますので、＜プロパティ＞をクリックします。

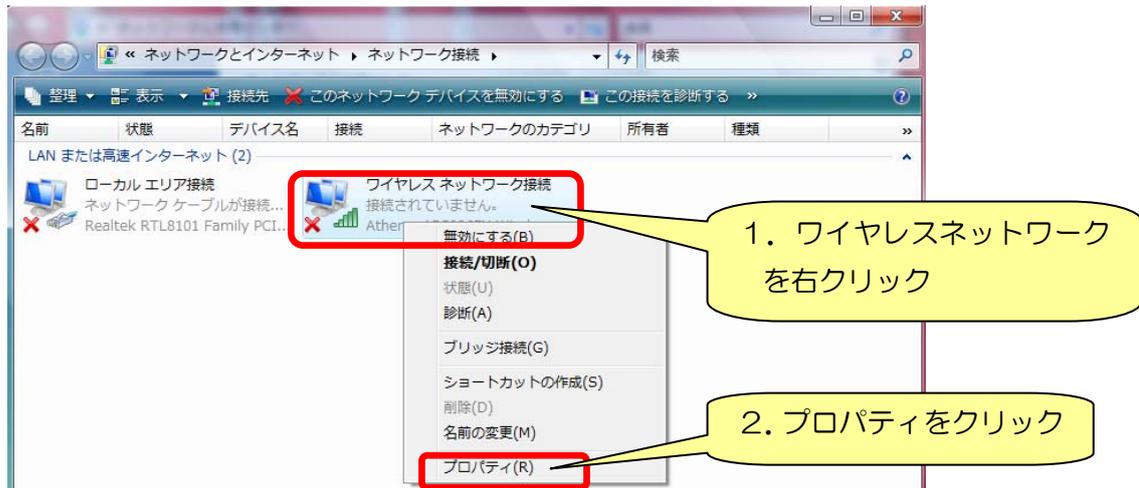


※ PC 端末の無線 LAN アダプタによっては、接続名が＜ワイヤレス ネットワーク接続＞と異なる場合があります。

4. 「ユーザアカウントの制御」画面が表示されますので、＜続行＞をクリックしてください。




5. 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面が表示されますので、＜インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)＞を選択し、＜プロパティ＞をクリックします。

※バージョン 6 を選択しないようご注意ください。

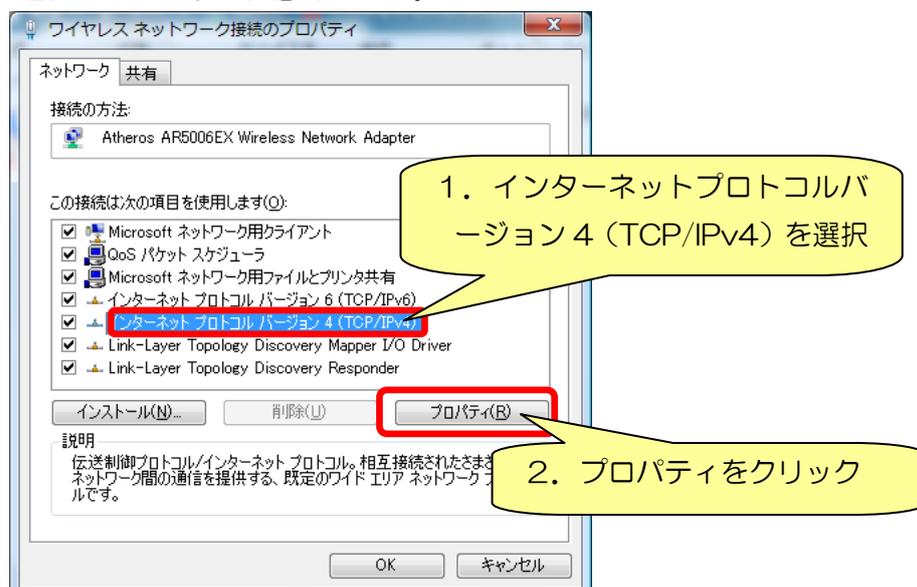


6. 「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ」画面が表示されますので、<IP アドレスを自動的に取得する><DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する>を選択し、<OK>をクリックします。

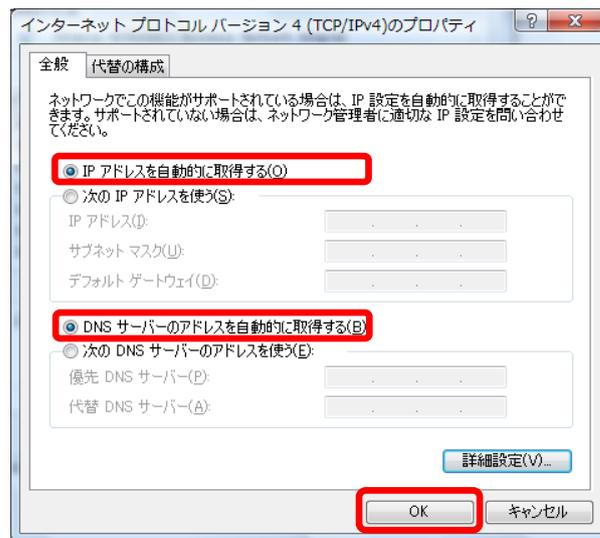


7. 前頁 5. の「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面が表示されますので、<OK> ボタンをクリックし、画面を閉じてください。
8. 「ネットワーク接続の管理」画面が表示されますので、<ワイヤレス ネットワーク接続>をダブルクリックします。




9. 「ネットワークに接続」画面が表示されますので、<接続またはネットワークをセットアップします>をクリックします。

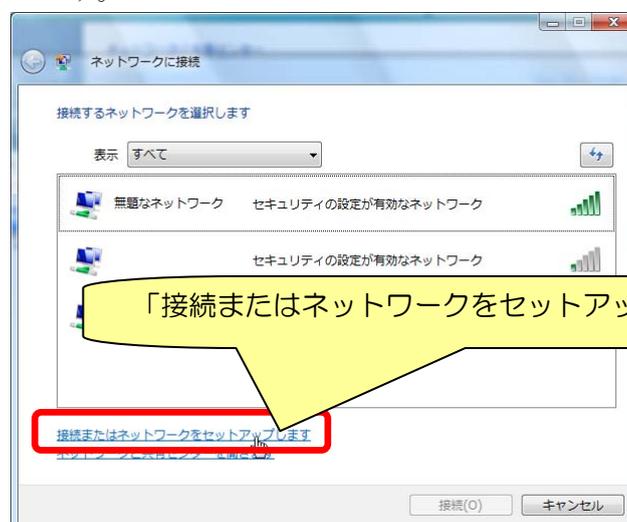


10. 「ネットワークに接続・接続オプション」画面が表示されますので、<ワイヤレスネットワークに手動で接続します>を選択し、<次へ>ボタンをクリックします。

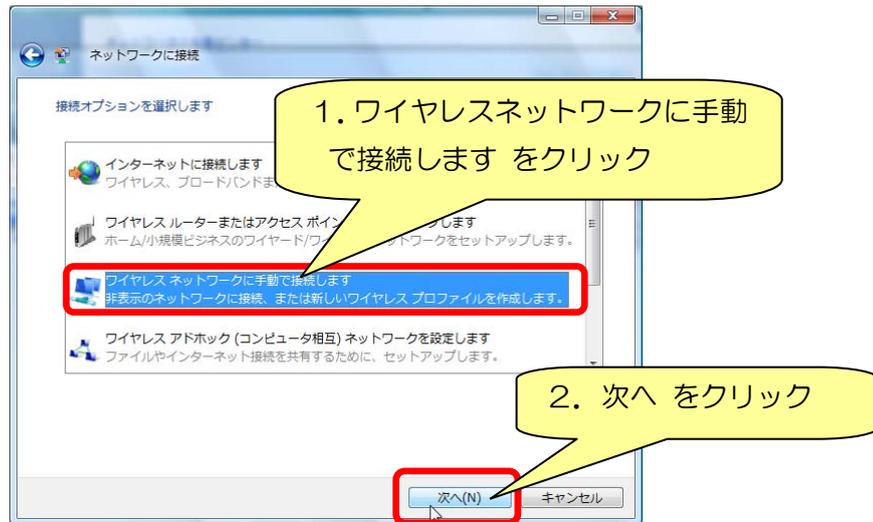


11. 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」画面が表示されますので、<ネットワーク名>に“w-bunri”、<セキュリティの種類>に“WPA-エンタープライズ”、<暗号化の種類(R)>に“AES”を指定、<ネットワークがブロードキャストを...>をチェックし、<次へ>をクリックします。

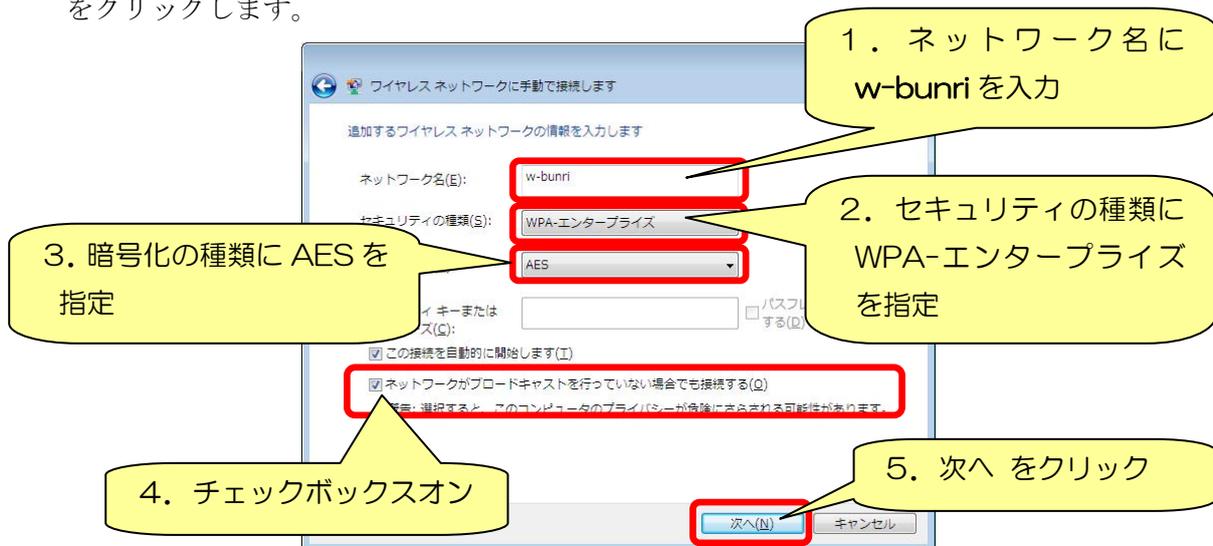


12. 「正常に w-bunri を追加しました」画面が表示されますので、<接続の設定を変更します>をクリックします。

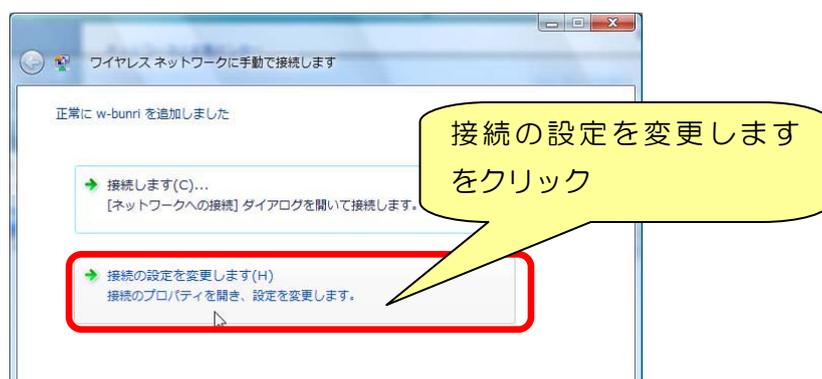


- 1 3. 「w-bunri ワイヤレスネットワークのプロパティ」画面が表示されますので、<セキュリティ>タブをクリックします。

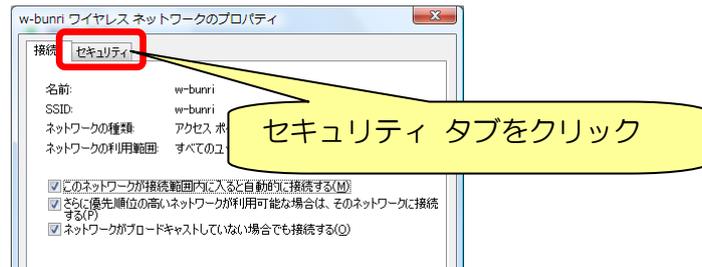


- 1 4. 「セキュリティ」タブの<ネットワークの認証方法の選択>の<設定>をクリックします。

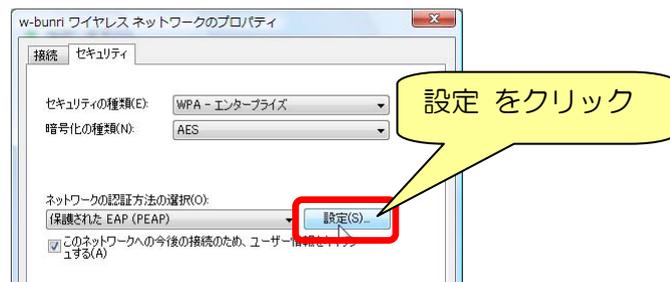


- 1 5. 「保護された EAP のプロパティ」画面が表示されますので、<サーバーの証明書を検証する>のチェックをはずし、<認証方法を選択する>の<構成>をクリックします。

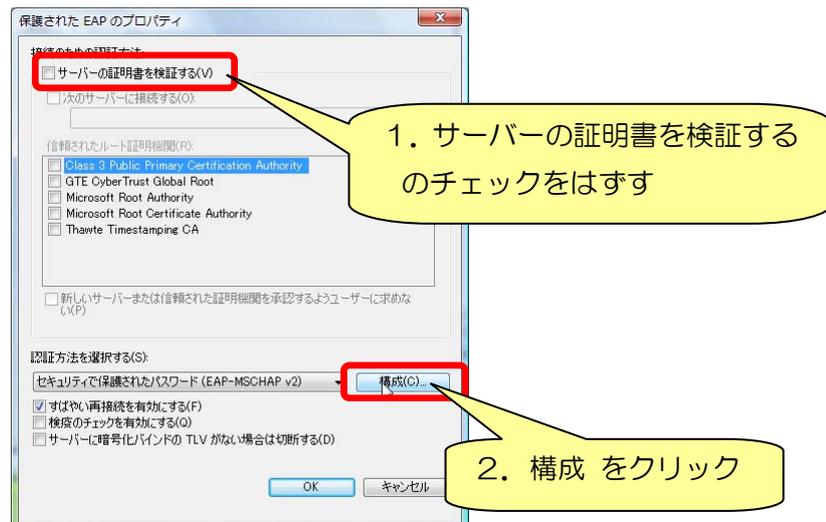


- 1 6. 「EAP MSCHAP2 のプロパティ」画面が表示されますので、<Windows のログオン名とパスワード・・・を自動的に使う>のチェックをはずし、<OK>ボタンをクリックします。

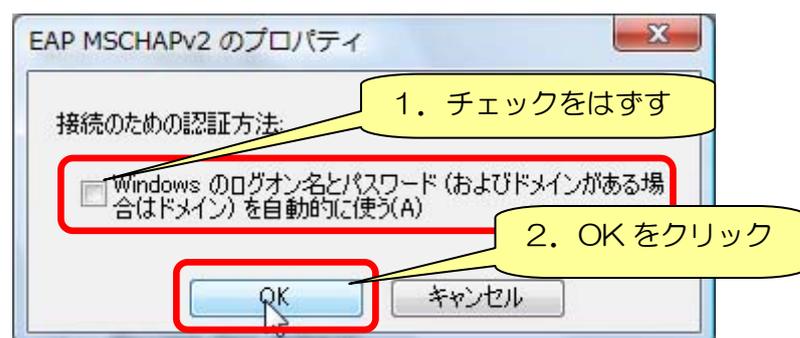


17. 「保護された EAP のプロパティ」画面が表示されますので、<OK>をクリックします。

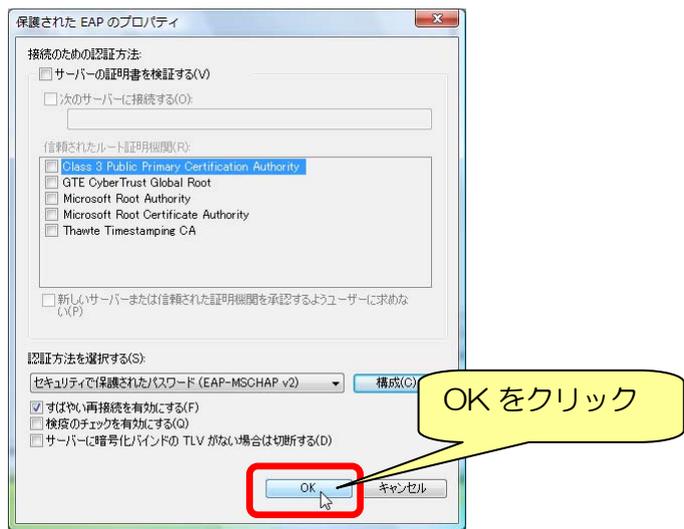

18. 「w-bunri ワイヤレスネットワークのプロパティ」画面が表示されますので、<OK>をクリックします。

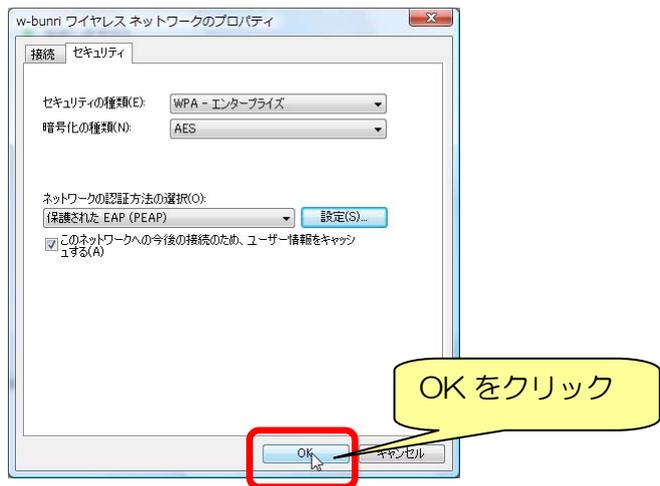


19. 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」画面が表示されますので、<接続します>をクリックします。

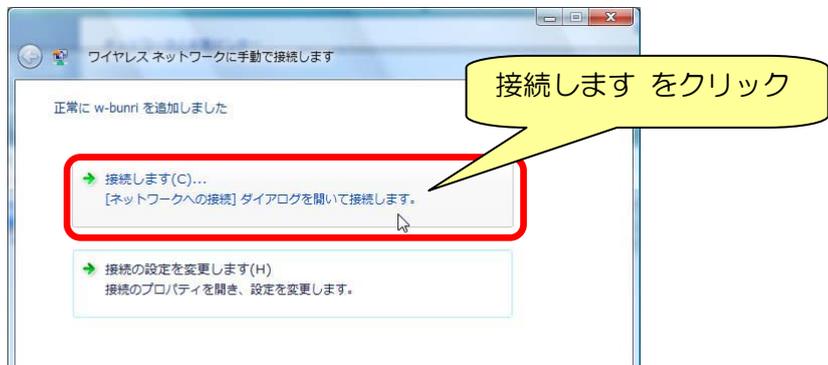


PC 端末がアクセスポイントの圏内に入ると、自動的にアクセスポイントへの接続が試行されます。

20. 初回及びパスワード変更時に画面右下に「w-bunri への…」インジケータの吹き出しが表示されますので、をクリックします。

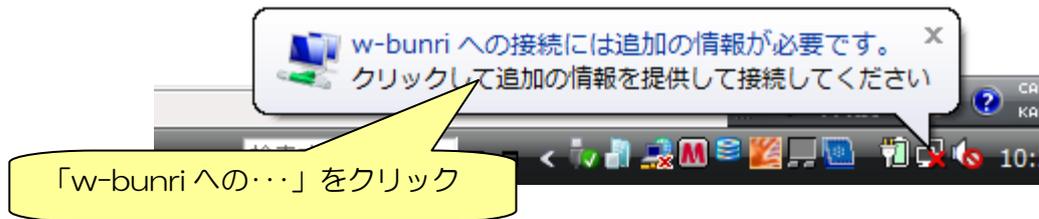

21. 「資格情報の入力」で<ユーザー名>と<パスワード>を入力し「OK」をクリックします。

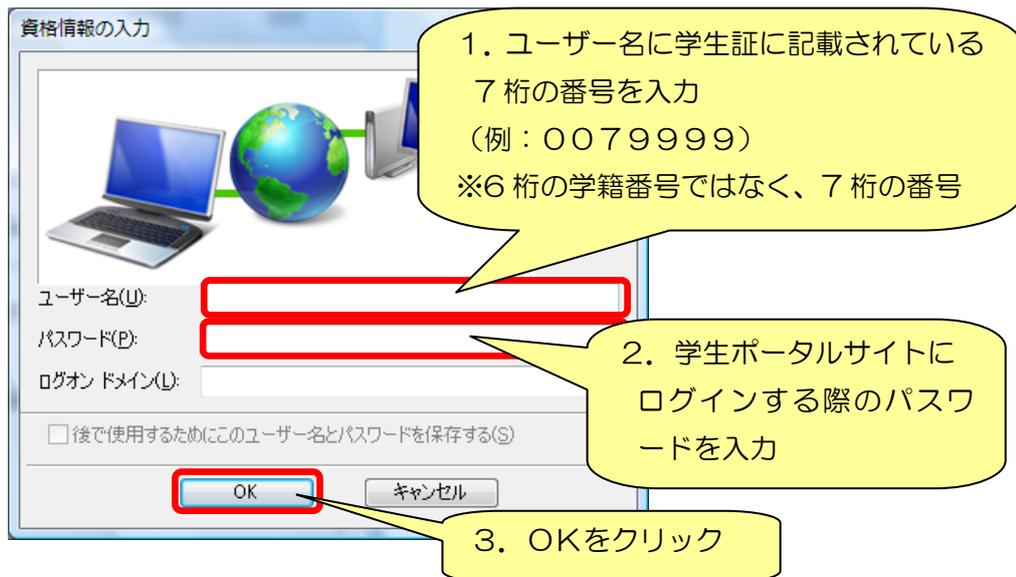

22. 20. で表示されていたインジケータのマーク「X」がなくなっている事をご確認ください。以上で設定完了です。

