

# 無線 LAN 設定マニュアル(Windows XP 版)


本資料は、Windows 付属の無線 LAN クライアントについての設定方法を記述しております。各ベンダーの無線 LAN カードを利用する場合は、無線 LAN カード付属の設定マニュアルをご参照ください。

## 1 無線 LAN クライアント設定手順


- 1.1 [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし、「コントロールパネル」を表示します。




- 1.2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックし、「ネットワーク接続」を選択します。

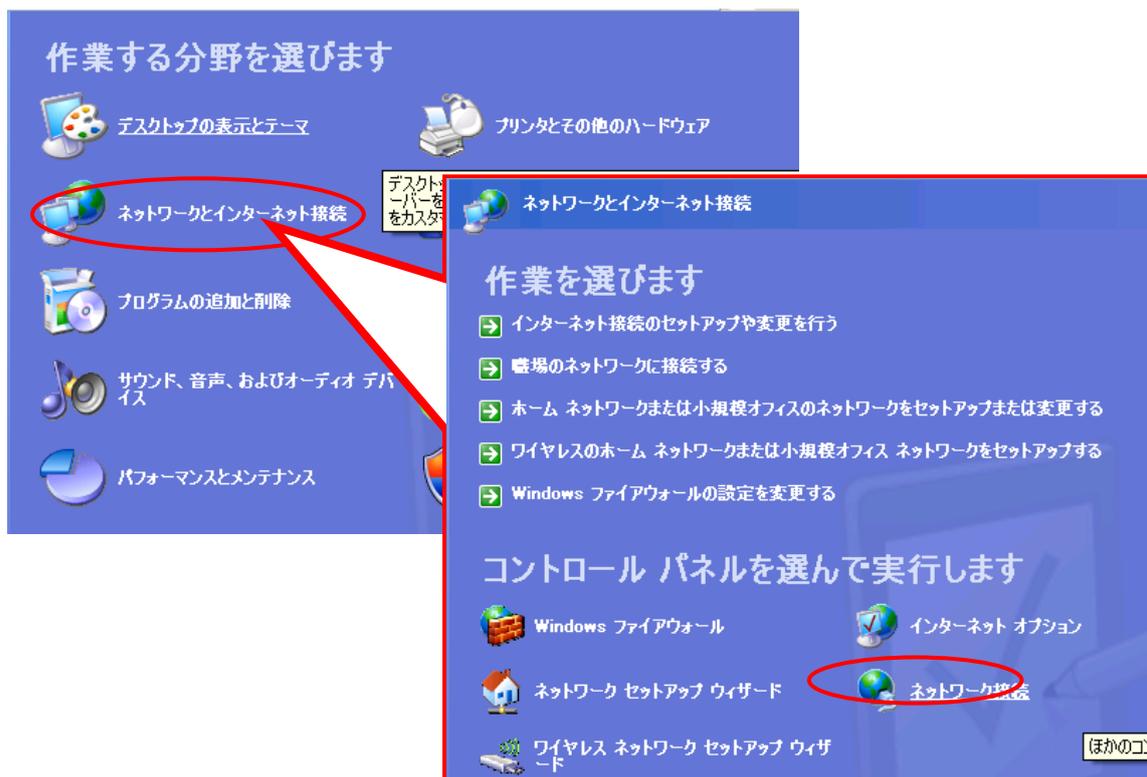


- ※ 表示画面がクラシック画面の場合、  
「ネットワーク接続」をダブルクリックします。

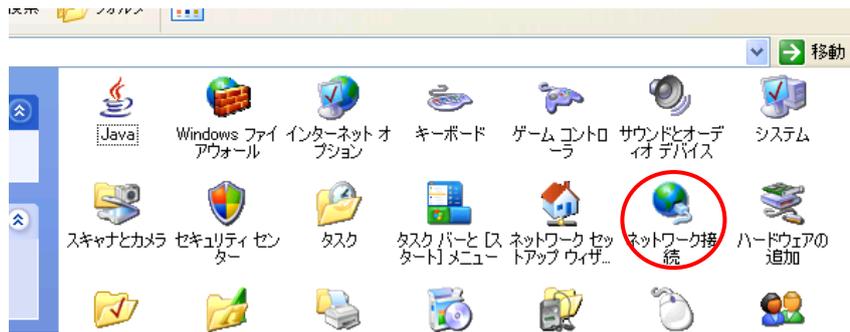


1. 3 「ネットワーク接続」より「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。

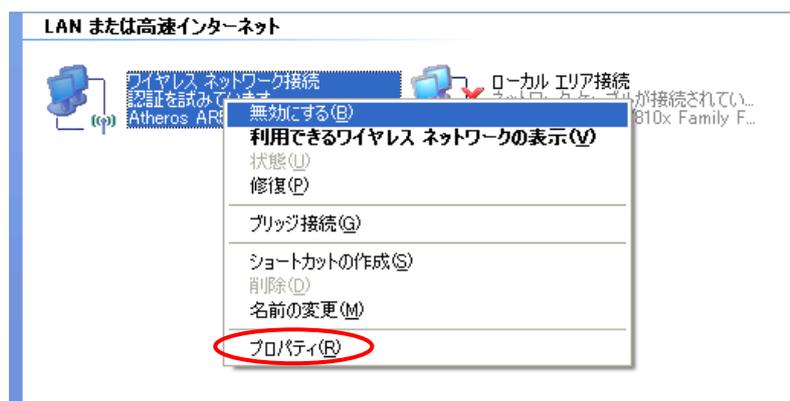

1. 4 「全般」タブをクリックし、「インターネットプロトコル」を選択、「プロパティ」をクリックする。「IPアドレスを自動的に取得する」「DNS サーバのアドレスを自動的に取得する」を選択し、「OK」をクリックします。


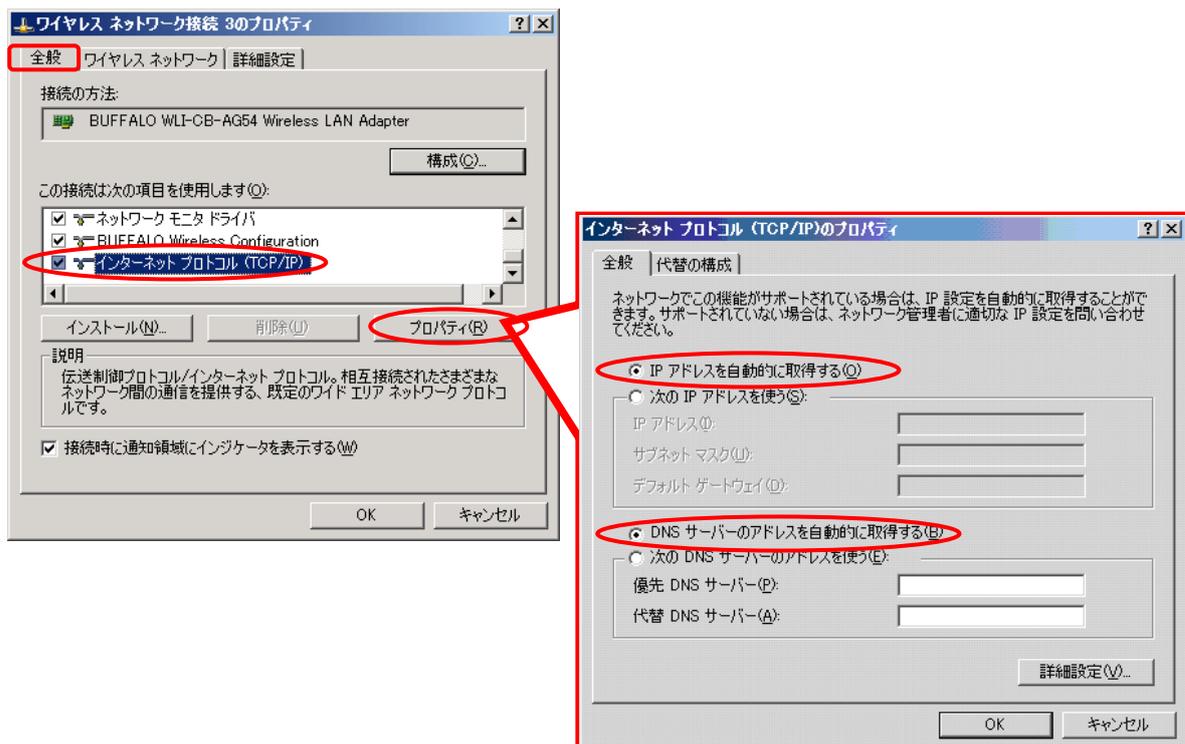


1. 5 「ワイヤレスネットワーク」タブをクリックし、「優先するネットワーク」から「追加」をクリックします。

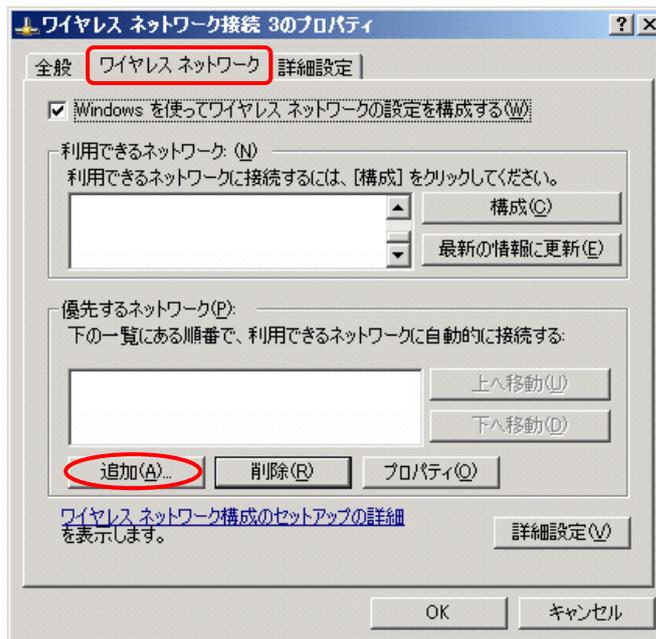


1. 6 「アソシエーション」タブで指定された「ネットワーク名 (SSID)」に「w-bunri」を入力します。「ネットワーク認証」は「WPA」、「データの暗号化」は「AES」を選択します。

続いて「認証」タブをクリックし、「このネットワークで IEEE 802.1X 認証を有効にする」がチェックされグレーアウトされていることを確認します。「コンピュータの情報が利用できるときは、コンピュータとして認証する」のチェックを外します。「EAP の種類」は「保護された EAP (PEAP)」を選択し、更に「プロパティ」をクリックします。

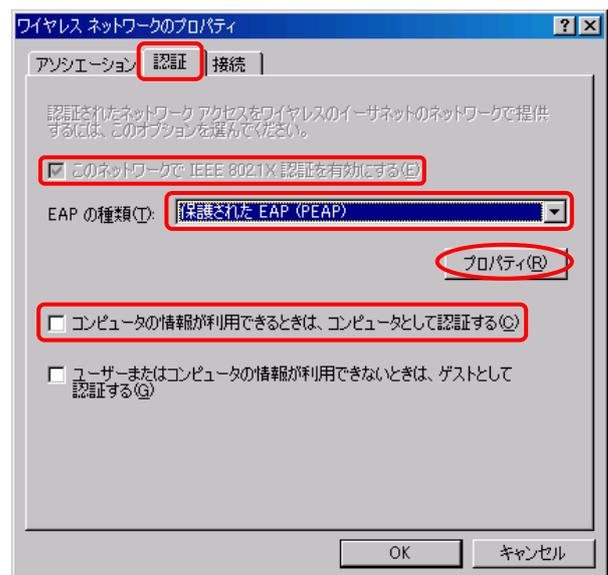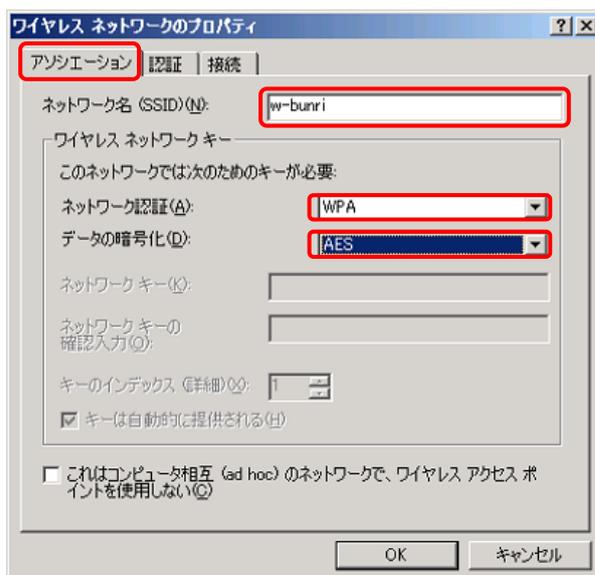

1. 7 「サーバの証明書を有効化する」のチェックを外し、「認証方式を選択する」より「セキュリティで保護されたパスワード (EAP-MSCHAPv2)」を選択し、「構成」をクリックします。


「Windows のログオン名とパスワードおよびドメインがある場合はドメインを自動的に使う」のチェックを外し、「OK」をクリックします。

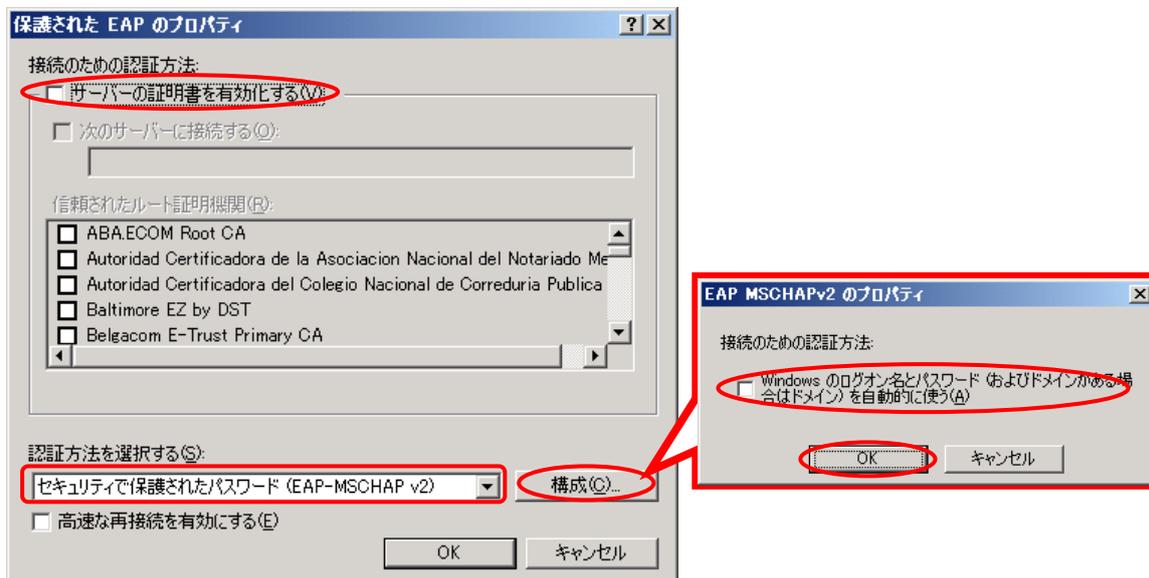

1. 8 今まで開いていたウィンドウを全て「OK」をクリックして終了します。

## 2 無線 LAN 接続手順 (初回及びパスワード変更時)

2. 1 次のインジケータの吹き出しをクリックします。

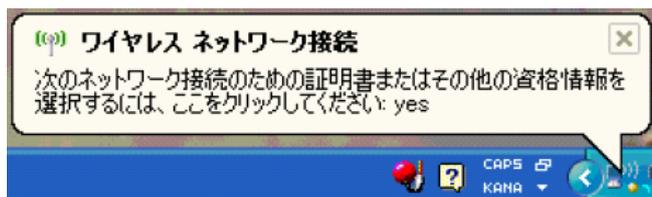

2. 2 「資格情報の入力」ウィンドウでユーザ名とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

※ユーザ名は学籍番号 (7桁) を入力してください。

パスワードは学生ポータルサイトにログインする際のパスワードを入力してください。



2. 3 無線 LAN 接続に成功した旨のメッセージが表示されます。

